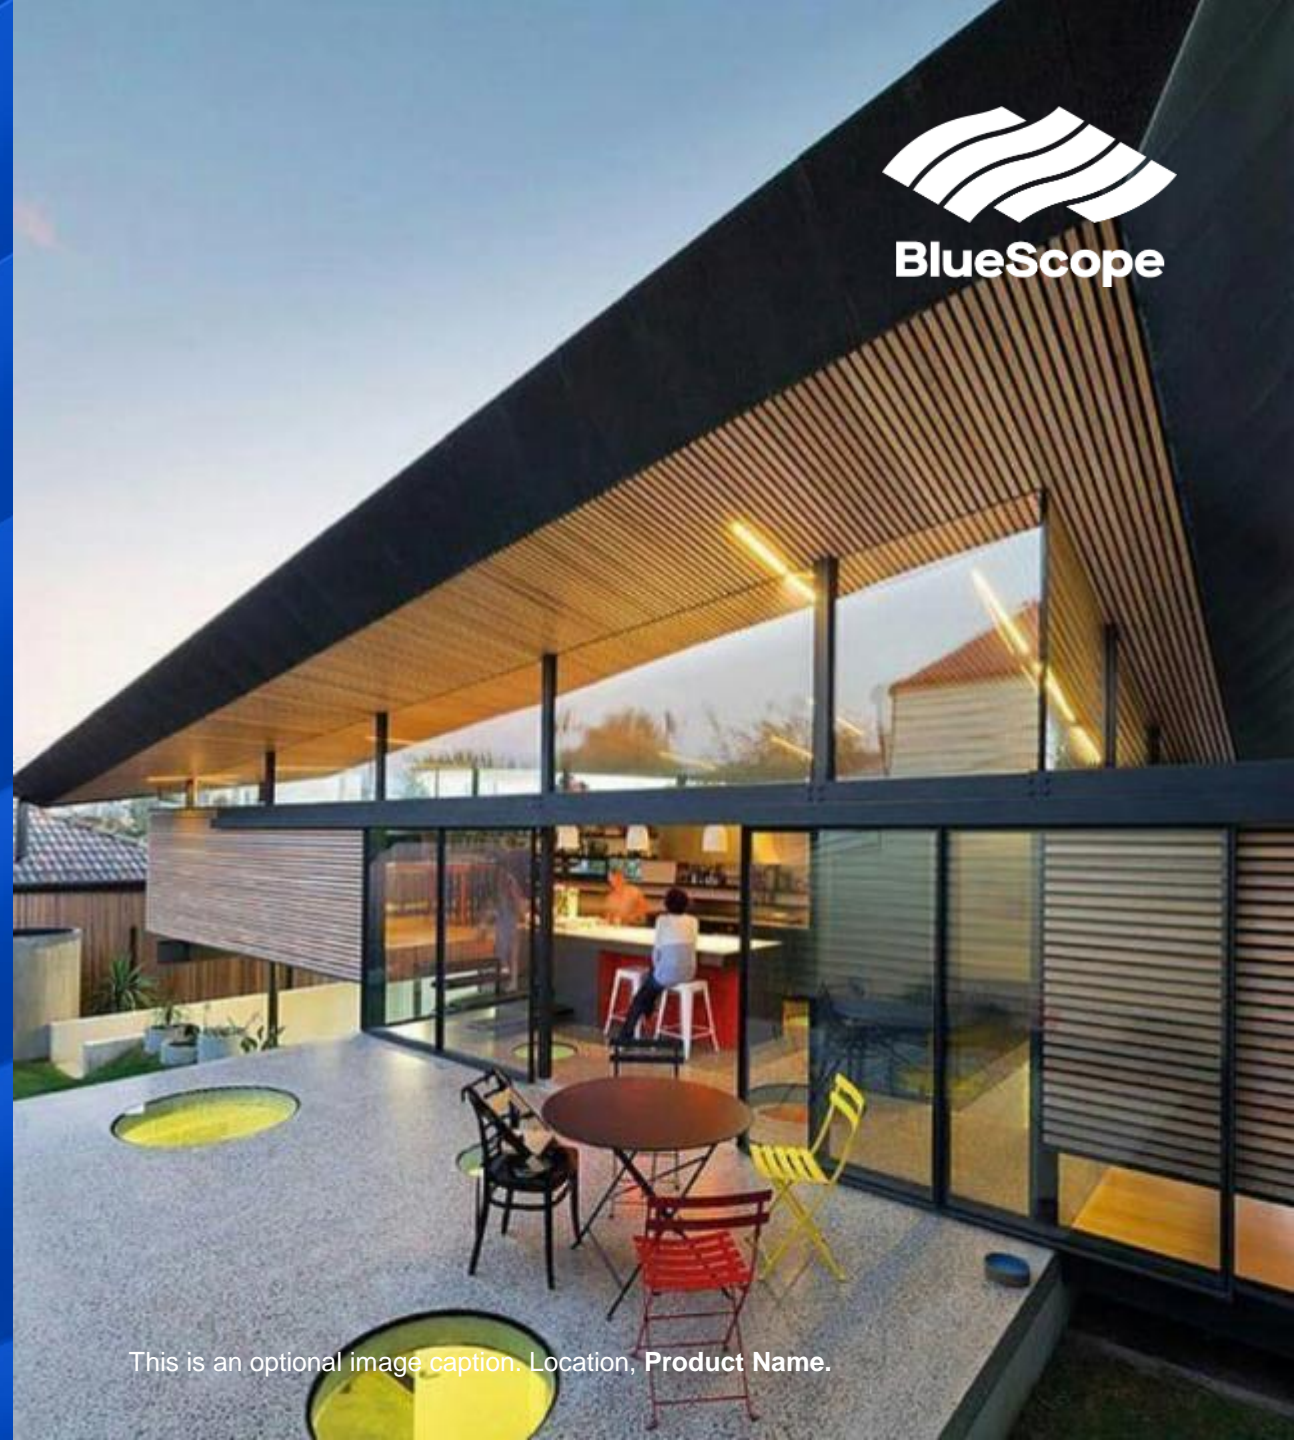


PT. NS BlueScope Lysaght Indonesia  
Versi.11

# “ Product Knowledge “ Supply conditions

July 2022

BlueScope Steel Limited. ASX Code: BSL ABN: 16 000 011 058



This is an optional image caption. Location, **Product Name**.

# CONTENS

- 1 Lysaght® Klip-Lok Optima®
- 2 Lysaght® TrimdekOptima®
- 3 Lysaght® SpandekOptima®
- 4 Lysaght® Trimdek Optima® CrimpCurve
- 5 Lysaght® SpandekOptima® CrimpCurve
- 6 Lysaght Klip-Lok® 406
- 7 Lysaght® Ultra Rib™
- 8 Lysaght® Flex-Lok™
- 9 Lysaght® Flex-Lok™ Curving
- 10 Lysaght® Prestige Panel™
- 11 Lysaght® Locked Seam™
- 12 Lysaght® Locked Seam™ Curving
- 13 Lysaght® Select Seam III™
- 14 Lysaght® Smartdek®
- 15 Lysaght® Ausdek®
- 16 Lysaght® Spandek-2®
- 17 Lysaght® Spandek® 700 mm
- 18 Lysaght® Trimdek® 760 mm
- 19 Lysaght® Trimdek-2®
- 20 Lysaght® Tratas™
- 21 Lysaght® ecosteel™
- 22 Lysaght® Smartruss® C75.163
- 23 Lysaght® Smartruss® C75.151
- 24 Lysaght® Topspan® TS40.45
- 25 Lysaght® Topspan® TS35.45
- 26 Lysaght® Topspan® TS30.40
- 27 Lysaght® Tophat® TS96
- 28 Lysaght® Tophat® TS61
- 29 Lysaght® Purlin-C™
- 30 Lysaght® Purlin-Z™

# Lysaght® Klip-Lok Optima®

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung & Surabaya

: Inhouse, ROS Ground & MERF

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 20.000 mm

Range Thickness : 0.40 – 0.60 mm

Standard Thickness : 0.45 mm

PRODUCT	Finish Product (mm) Quantity	STANDARD PACK (mm)		SEMI PACK (mm)		FULL PACK (mm)	
		WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Klip-Lok Optima® Cibitung	20 Sh x 2					1190	720
Lysaght® Klip-Lok Optima® Cibitung	20 Sh	1130	370	1190	390		
Lysaght® Klip-Lok Optima® Surabaya	20 Sh	1130	370	1190	390	1190	420

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Cibitung Surabaya	20 Lbr & atau < 2,5 T 20 Lbr & atau < 2 T	40 Lbr & atau < 2,5 T (P+100) X 1190 X 390 20 Lbr & atau < 2 T (P+100) X 1190 X 390	40 Lbr & atau < 2,5 T (P+100) X 1190 X 720 20 Lbr & atau < 2 T (P+100) X 1190 X 420
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® TrimdekOptima®

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung & Surabaya

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground CBT and ROS Ground/MERF Surabaya.

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 17.000 mm

Range Thickness Cibitung : 0.35 – 0.70 mm

Range Thickness Surabaya : 0.35 – 0.70 mm

Standard Thickness : 0.35 – 0.40 mm



PRODUCT	Finish Product (mm) Quantity	STANDARD PACK (mm)		SEMI PACK (mm)		FULL PACK (mm)	
		WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® TrimdekOptima® Cibitung	150 sh /< 2.5 Ton	1080	150	1220	250	1220	290
Lysaght® TrimdekOptima® Surabaya	200 sh /< 2 Ton	1080	200	1220	300	1220	340

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Cibitung Surabaya	150Lbr & atau < 2,5T P X 1080 x 150 200Lbr & atau < 2 T P X 1080 x 200	150Lbr & atau < 2 T (P+100) X 1220 x 250 200Lbr & atau < 2 T (P+100) X 1220 x 300	150Lbr & atau < 2 T (P+100) x 1220 x 290 200Lbr & atau < 2 T (P+100) x 1220 x 340
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® SpandekOptima®



Kota Lokasi Produksi : Cibitung

Type Machine : Inhouse, ROS Ground

Range Length : 500 mm - 17.000 mm  
 Range Thickness : 0.35 – 0.70 mm  
 Minimum Length : 500 mm  
 Standard Thickness : 0.35 – 0.40 mm  
 Maximum Length : 17.000 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® SpandekOptima®	150 sh /< 2.5 Ton	1000	150	1140	250	1140	290

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	150Lbr & atau < 2,5T P x 1000 x 150	150Lbr & atau < 2 T (P+100) x 1140 x 250	150Lbr & atau < 2 T (P+100) x 1140 x 290
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
 (Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Trimdek Optima® CRIMPCURVE



Kota Lokasi Produksi : Cibitung, Surabaya

Type Machine : Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 1.500 mm

Maximum Length CBT : 17.000 mm

Maximum Length SBY : 9.000 mm

Range Thickness : 0.35 – 0.60 mm

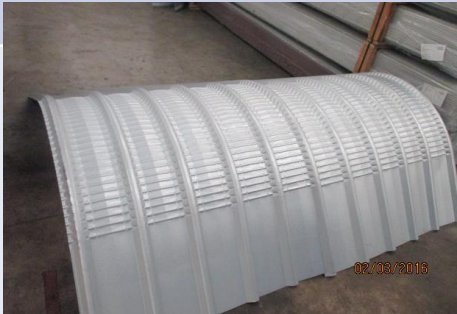

Standard Thickness : 0.40 mm

Minimun Radius-Convex : 600 mm

Minimun Radius-Concave: 600 mm

## DIMENSI PACKING

Tinggi	Lebar
2300 (Max)	1080

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Cibitung Surabaya	*mengikuti Radius profile order < 2,5T (Khusus Radius min 600mm- 800mm Maks qty : 20 lbr)	*mengikuti Radius profile order < 2,5T (Khusus Radius min 600mm- 800mm Maks qty : 20 lbr)	*mengikuti Radius profile order < 2,5T (Khusus Radius min 600mm- 800mm Maks qty : 20 lbr)
Picture				

# Lysaght® SpandekOptima® CRIMPCURVE



Kota Lokasi Produksi : Cibitung  
 Type Machine : Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 1.500 mm

Maximum Length : 17.000 mm

Range Thickness : 0.35 – 0.60 mm



Standard Thickness : 0.40 mm

Minimum Radius-Convex : 600 mm

Minimum Radius-Concave: 600 mm

## DIMENSI PACKING

Tinggi	Lebar
2300 (Max)	1080

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Cibitung	*mengikuti Radius profile order < 2,5T (Khusus Radius min 600mm-800mm Maks qty : 20 lbr)	*mengikuti Radius profile order < 2,5T (Khusus Radius min 600mm-800mm Maks qty : 20 lbr)	*mengikuti Radius profile order < 2,5T (Khusus Radius min 600mm-800mm Maks qty : 20 lbr)
Picture				

# Lysaght Klip-Lok® 406

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung & Surabaya

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground & MERF

Range Length

Range Thickness : 0.40 – 0.60 mm

Minimum Length : 500 mm

Standard Thickness : 0.45 mm

Maximum Length : 18.500 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght Klip-Lok® 406	40 Sh x 2	1070	660	1050	640	1050	680
	40 Sh	1070	330	1050	370	1050	410

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung  Surabaya	40 Lbr & atau < 2,5 T  40 Lbr & atau < 2 T	80 Lbr & atau < 2,5 T (P+100) X 1050 X 640 40 Lbr & atau < 2 T (P+100) X 1050 X 370	80 Lbr & atau < 2,5 T (P+100) X 1050 X 680 40 Lbr & atau < 2 T (P+100) X 1050 X 410
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')



# Lysaght® Ultra Rib™

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 16.000 mm

Range Thickness : 0.50 – 0.80 mm

Standard Thickness : 0.60 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Ultra Rib™	20 Sh	870	410	950	430	950	470

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	20 Lbr & atau < 2,5T	40 Lbr & atau < 2 T	40 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Flex-Lok™

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung & Surabaya

Type Machine

: (Cibitung : Inhouse & ROS Ground, Surabaya : ROS Ground)

Range Length

Minimum Length : 1.500 mm

Range Thickness Steel: 0.55 – 0.80 mm

Range Thickness XAL : 0.80 – 1.20 mm

Maximum Length : 16.000 mm

Standard Thickness : 0.60 mm

Standard Thickness : 0.80 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Flex-Lok™	20 Sh	1100	380	1120	420	1120	460

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung Surabaya	20 Lbr & atau < 2,5T	40 Lbr & atau < 2 T	40 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Flex-Lok™ CURVING

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung & Surabaya

Type Machine

: (Cibitung : Inhouse & ROS Ground, Surabaya : ROS Ground)

Range Length

Minimum Length : 1.500 mm

Maximum Length : 16.000 mm

Range Thickness : 0.55 – 0.80 mm

Minimum Radius Straight


Convex : 12000 mm

Concave : 14000 mm

Minimum Radius Tapered : 22000 mm



PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Flex-Lok™ lengkung	32 Sh	1100	< 1500	1240	< 1500	1240	< 1500

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung Surabaya	20 Lbr & atau < 2,5T *mengikuti Radius profile order < 2,5T	40 Lbr & atau < 2 T *mengikuti Radius profile order < 2T	40 Lbr & atau < 2 T *mengikuti Radius profile order < 2T
Picture				



# Lysaght® Prestige Panel™



Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Lebar Effectif : 295 mm

Minimum Length : 1.000 mm

Ada gap : 20 mm

Maximum Length : 3.000 mm

Ada bending di ujung profile


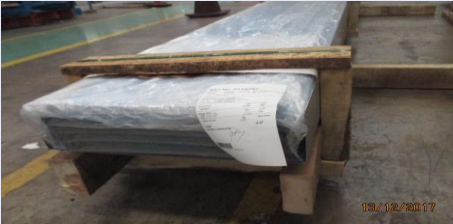
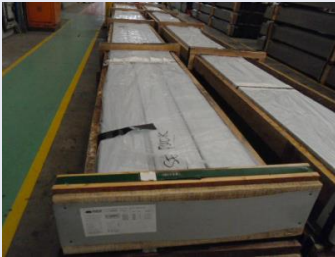

Range Thickness Steel: 0.55 – 0.80 mm

Standard Thickness : 0.60 mm

Range Thickness XAL : 0.80 – 1.20 mm

Standard Thickness : 0.80 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Prestige Panel™	W< 500 = 80 sh	700 -- 1000	500	1120	600	1120	640

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	40 Lbr & atau < 2,5T	80 Lbr & atau < 2 T	80 Lbr & atau < 2 T
Picture 				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Locked Seam™

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 1.000 mm

Maximum Length : 12.000 mm

Lebar Effectif : 330 mm

Range Thickness Steel: 0.55 – 0.80 mm

Standard Thickness : 0.60 mm

Range Thickness XAL : 0.80 – 1.20 mm

Standard Thickness : 0.80 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Locked Seam™	W< 500 = 80 sh	700 -- 1000	500	1120	600	1120	640

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	40 Lbr & atau < 2,5T	80 Lbr & atau < 2 T	80 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Locked Seam™ CURVING

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 1.000 mm

Maximum Length : 12.000 mm

Range Thickness Steel: 0.55 – 0.80 mm

Standard Thickness : 0.60 mm

Minimum Radius Steel-Convex : 1500 mm

Range Thickness XAL : 0.80 – 1.20 mm


Standard Thickness : 0.80 mm


Minimum Radius XAL-Convex : 600 mm



DIMENSI PACKING	
Tinggi	Lebar
< 2300	700 -- 1000

DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	1200	< 1500

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Cibitung	40 Lbr & atau < 2,5T *mengikuti Radius profile order < 2,5T	80 Lbr & atau < 2 T *mengikuti Radius profile order < 2T	80 Lbr & atau < 2 T *mengikuti Radius profile order < 2T
Picture				



# Lysaght® Select Seam III™

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 1.000 mm

Maximum Length : 12.000 mm

Lebar Effectif : 300 mm

Range Thickness Steel: 0.55 – 0.80 mm

Standard Thickness : 0.60 mm

Range Thickness XAL : 0.80 – 1.20 mm

Standard Thickness : 0.80 mm



PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Select Seam III™	W< 500 = 80 sh	700 -- 1000	500	1120	600	1120	640

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	40 Lbr & atau < 2,5T	80 Lbr & atau < 2 T	80 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Smartdek®

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung & Surabaya

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground (Surabaya)

Range Length

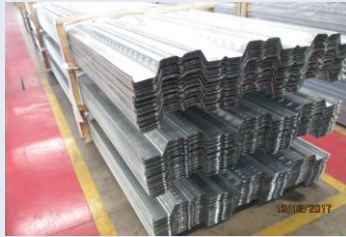
Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 14.000 mm (Cbt); 12.000 mm (Sby)

Range Thickness : 0.60 – 1.20 mm

Standard Thickness : 0.70 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Smartdek®	40	1070	330	1210	370	1210	410

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung Surabaya (Tebal 0.80 mm) (Tebal 1.00 mm) (Tebal 1.20 mm)	40Lbr & atau < 2,5T 40Lbr & atau < 2 T 35Lbr & atau < 2 T 30Lbr & atau < 2 T 25Lbr & atau < 2 T	40Lbr & atau < 2 T 40Lbr & atau < 2 T 35Lbr & atau < 2 T 30Lbr & atau < 2 T 25Lbr & atau < 2 T	40Lbr & atau < 2 T 40Lbr & atau < 2 T 35Lbr & atau < 2 T 30Lbr & atau < 2 T 25Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.

(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

- Jika No Emboss Minimum Order Quantity (MOQ) > 3 T



# Lysaght Ausdek® Straight and Curve

Kota Lokasi Produksi

: Medan

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 12.000 mm

Range Thickness : 0.20 – 0.55 mm

Standard Thickness : 0.35 - 40 mm

Minimum Radius-Convex : 500 mm

Minimum Radius-Concave: 500 mm

DIMENSI PACKING	
Tinggi	Lebar
150	900

DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	1000	250

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Medan	100 Lbr & atau < 2 T	100 Lbr & atau < 2 T	100 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght Spandek II®

Kota Lokasi Produksi

: Medan

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 500 mm


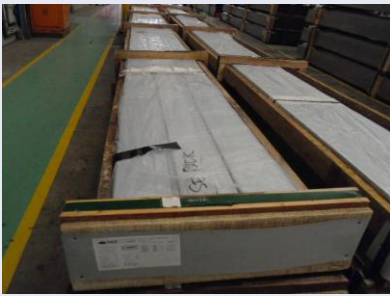

Maximum Length : 12.000 mm

Range Thickness : 0.20 – 0.60 mm

Standard Thickness : 0.35 - 0.40 mm

DIMENSI PACKING	
Tinggi	Lebar
150	820

DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	920	250

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Medan	100 Lbr & atau < 2 T	100 Lbr & atau < 2 T	100 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght Spandek®

Kota Lokasi Produksi

: Surabaya

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground + MERF

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 17.000 mm

Range Thickness : 0.35 mm – 0.70 mm

Standard Thickness : 0.40 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght Spandek®	200 sh /< 2.5 Ton	780	145	920	245	920	285

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Surabaya	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght Trimdek® Straight and CrimpCurve



Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 16.000 mm

Range Thickness

: 0.35 – 0.70 mm

Standard Thickness

: 0.40 mm

Minimum Radius-Convex

: 500 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght Trimdek®	200 sh /< 2.5 Ton	840	145	980	245	980	285

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght Trimdek II®

Kota Lokasi Produksi

: Surabaya

Type Machine

: Inhouse, ROS Ground

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 17.000 mm

Range Thickness : 0.35 – 0.70 mm

Standard Thickness : 0.40 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght Trimdek®	200 sh /< 2.5 Ton	840	145	980	245	980	285

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Surabaya	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 6000 mm

Range Thickness : 0.35 mm – 0.45 mm

Standard Thickness : 0.40 mm

DIMENSI PACKING		DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Tinggi	Lebar	Panjang	Tinggi	Lebar
120 (0.25)	1160	Pertambahan 10 Cm	220 (0.25)	1260
150 (0.35)	1160		250 (0.35)	1260

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Makassar Surabaya Cilegon Medan	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T
Picture				
<p>Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck. (Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')</p>				

# Atap Persada®

Kota Lokasi Produksi

: Makassar, Surabaya, Cilegon, Medan

Type Machine

: Inhouse

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 6.000 mm

Range Thickness : 0.20 mm – 0.30 mm

Standard Thickness : 0.30 mm



DIMENSI PACKING		DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Tinggi	Lebar	Panjang	Tinggi	Lebar
120 (0.25)	1160	Pertambahan 10 Cm	220 (0.25)	1260
150 (0.35)	1160		250 (0.35)	1260

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Makassar Surabaya Cilegon Medan	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T	200 Lbr & atau < 2 T
Picture				
<p>Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck. (Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')</p>				

# Lysaght® Smartruss® C75.163

Kota Lokasi Produksi  
Type Machine

: Cibitung & Makassar  
: Inhouse

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 12.000 mm

Range Thickness : 0.60 mm – 1.00 mm

Standard Thickness : 0.75 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Smartruss® C75.163	100 Sh X 2	490	470	1000	520	1000	560

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung Medan Makassar	100 Btg & atau < 2 T	200 Btg & atau < 2 T	200 Btg & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')



# Lysaght® Smartruss® C75.151

Kota Lokasi Produksi : Cibitung, Surabaya, Medan, Cilegon & Makassar

Type Machine : Inhouse

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 6.000 mm Cibitung Maximum Length : 9.000 mm

Range Thickness

Cibitung : 0.60 mm – 0.75 mm

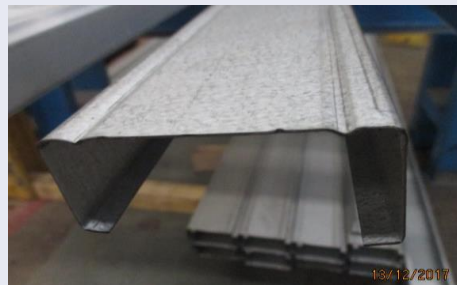
Standard Thickness : 0.70 mm



PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Smartruss® C75.151	200 sheet	840	380	980	480	980	520

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung Surabaya Medan Cilegon Makassar	200 Btg & atau < 2 T	200 Btg & atau < 2 T	200 Btg & atau < 2 T

Picture



DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	980	500

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Smartruss® TS40.45

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 6.100 mm

Range Thickness : 0.40 mm – 0.45 mm

Standard Thickness : 0.45 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Smartruss® TS40.45	240 Sh x 2	460	210	600	470	600	510

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	240 Btg & atau < 2 T	240 Btg & atau < 2 T	240 Btg & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Smartruss® TS35.45

Kota Lokasi Produksi : Cibitung, Cilegon, Surabaya, Medan & Makassar

Type Machine : Inhouse

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 6.000 mm Cibitung Maximum Length : 6.100 mm

Range Thickness : 0.40 mm – 0.45 mm

Standard Thickness : 0.45 mm



PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Smartruss® TS35.45	240 Sh x 2	430	370	570	470	570	510

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung Cilegon Surabaya Medang Makassar	240 Btg & atau < 2 T	240 Btg & atau < 2 T	240 Btg & atau < 2 T
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® TS30.40

Kota Lokasi Produksi

: Cilegon, Surabaya, Medan

Type Machine

: Inhouse

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Maximum Length : 6.000 mm

Range Thickness : 0.40 mm

Standard Thickness : 0.40 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
Lysaght® Smartruss® TS35.45	240 Sh x 2	430	370	570	470	570	510

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cilegon Surabaya Medan	200 Btg & atau < 2 T 240 Btg & atau < 2 T 240 Btg & atau < 2 T		
Picture				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# TOPHAT 96

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

## Type Machine

: Inhouse Flashing

Range Length

Range Thickness 0.75 – 1.00 mm max Length 6000 mm

Minimum Length : 500 mm

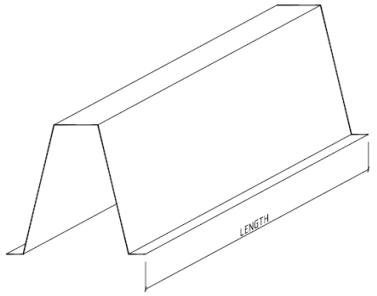
1.20 mm max length 3000 mm

Maximum Length : 6.000 mm

Standard Thickness 0.75 mm

DIMENSI PACKING	
Tinggi	Lebar
240	620

DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	760	360

Detail	Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Cibitung	60 Btg & atau < 2 T	60 Btg & atau < 2 T	60 Btg & atau < 2 T
Picture : Top Hat - 96 				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# TOPHAT 61

Kota Lokasi Produksi

: Cibitung

Type Machine

: Inhouse Flashing

Range Length

Minimum Length : 500 mm

Range Thickness Cibitung

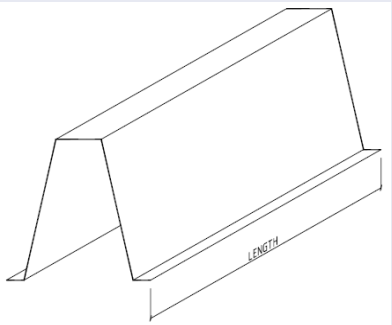
: 0.75 – 1.00 mm max Length 6.000 mm

Maximum Length : 6.000 mm

Standard Thickness

: 0.75 mm

PRODUCT	Finish Product ( mm )	STANDARD PACK ( mm )		SEMI PACK ( mm )		FULL PACK ( mm )	
	Quantity	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT	WIDE	HEIGHT
TopHat 61	120 Sh x 2	600	270	740	370	740	410

Detail	Location	STANDARD PACK ( DALAM KOTA )	SEMI PACK ( LUAR KOTA )	FULL PACK ( LUAR PULAU )
Qty / Pack	Cibitung	60 Btg & atau < 2 T	60 Btg & atau < 2 T	60 Btg & atau < 2 T
Picture : Top Hat - 61 				

Note : Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

# Lysaght® Purlin (C channel)

Kota Lokasi Produksi : Cibitung

Type Machine : Inhouse

Range Length

Minimum Length : 2.000 mm

Maximum Length : 14.000 mm

Range Thickness Cibitung : 1.50 – 3.0 mm



## DIMENSI PACKING

TYPE	TINGGI	LEBAR
C150	390	690
C200	430	690
C250	370	820
C300	550	670
C350	550	760
C400	550	860

## DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack

Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	Pertambahan 14 Cm	Pertambahan 14 Cm

Detail		Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Purlin C150 Purlin C200 Purlin C250 Purlin C300 Purlin C350 Purlin C400	Cibitung	40 Btg & atau < 2 T 30 Btg & atau < 2 T 30 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T	40 Btg & atau < 2 T 30 Btg & atau < 2 T 30 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T	40 Btg & atau < 2 T 30 Btg & atau < 2 T 30 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T 16 Btg & atau < 2 T
Picture					

Note : - Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.

(Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')

- Untuk order tebal coil 3.00 mm keatas menggunakan proses punching manual


# Lysaght® Purlin (Z channel)

Kota Lokasi Produksi : Cibitung  
 Type Machine : Inhouse  
 Range Length  
 Minimum Length : 2.000 mm  
 Maximum Length : 14.000 mm  
 Range Thickness Cibitung : 1.50 – 3.0 mm



DIMENSI PACKING		
TYPE	TINGGI	LEBAR
C150	360	630
C200	430	680
C250	250	750
C300	270	800
C350	300	1050
C400	300	1100

DIMENSI PACKING Full Pack & Semi Pack		
Panjang	Lebar	Tinggi
Pertambahan 10 Cm	Pertambahan 15 Cm	Pertambahan 15 Cm

Detail		Location	STANDARD PACK (DALAM KOTA)	SEMI PACK (LUAR KOTA)	FULL PACK (LUAR PULAU)
Qty / Pack	Purlin Z150 Purlin Z200 Purlin Z250 Purlin Z300 Purlin Z350 Purlin Z400	Cibitung	20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T	20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T	20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T 20 Btg & atau < 2 T
Picture					

Note : - Tinggi Tumpukan Maximum diatas Truck adalah sama dengan tinggi kepala truck.  
 (Rata kepala untuk untuck trailer maximum 1.7 m')  
 - Untuk order tebal coil 3.00 mm keatas menggunakan proses punching manual



# Standard Specification

PROFILE	EFFECTIVE WIDTH (mm)	RIB DEPTH (mm)	STANDARD THICKNESS (mm BMT)	APPLICATION	MINIMUM LENGTH (mm-inhouse)	MAXIMUM LENGTH (mm-inhouse)	Tolerance Length (mm)	CURVED	TAPERED
KLIP-LOK® OPTIMA™	980	43	0.45	ROOFING	500	20000	+ 10 ; 0	SC	-
KLIP-LOK®	406	41	0.45	ROOFING	500	18500	+ 10 ; 0	SC	-
FLEX-LOK™	400	65	0.60	ROOFING	1500	16000	+ 10 ; 0	SM	T
ULTRA-RIB™	650	110	0.60	ROOFING	500	16000	+ 10 ; 0	-	-
LOCKED-SEAM™	330	25	0.60	ROOFING	1000	12000	+ 10 ; 0	SM	T
SELECT-SEAM III™	300	25	0.60	ROOFING	1000	12000	+ 10 ; 0	-	-
PRESTIGE-PANEL II™	295	25	0.60	WALLING; CEILING	1000	12000	+0; -5	-	-
SPANDEK® OPTIMA™	935	24	0.40	ROOFING; WALLING	500	17000	+ 10 ; 0	SC; CC	-
SPANDEK®	700	24	0.40	ROOFING; WALLING	500	17000	+ 10 ; 0	SC; CC	-
SPANDEK® II	696	24	0.40	ROOFING; WALLING	500	12000	+ 10 ; 0	SC; CC	-
TRIMDEK® OPTIMA™	1015	28.5	0.40	ROOFING; WALLING	500	17000	+ 10 ; 0	SC; CC	-
TRIMDEK®	760	29	0.40	ROOFING; WALLING	500	17000	+ 10 ; 0	SC; CC	-
AUSDEK®	750	32	0.40	ROOFING; WALLING	500	12000	+ 10 ; 0	SC; CC	-

SC:Spring Curve; CC:Crimp Curve; SM:Smooth Curve; T:Tapered

# Standard Specification

PROFILE	EFFECTIVE WIDTH (mm)	RIB DEPTH (mm)	STANDARD THICKNESS (mm BMT)	APPLICATION	MINIMUM LENGTH (mm-inhouse)	MAXIMUM LENGTH (mm-inhouse)	Tolerance Length (mm)	
Lysaght® Smartdek®	960	51	0.70	Bondek; Decking	500	14000	-5 ; 0	
Lysaght® Smartruss® C75.163	75	40-38	0.75	Framing	500	12000	+ 10 ; 0	
Lysaght® Smartruss® C75.151	75	34-32	0.75	Framing	500	9000	+ 10 ; 0	
Lysaght® Smartruss® TS40.45		40	0.45	Framing	500	6100	+ 10 ; 0	
Lysaght® Smartruss® TS35.45		35	0.45	Framing	500	6100	+ 10 ; 0	
Lysaght® Smartruss® TS30.40		30	0.40	Framing	500	6000	+ 10 ; 0	
Lysaght® Smartruss® TS96		96	1.00	Framing	500	6000	+ 10 ; 0	
TopHat 61		61	0.75	Framing	500	6000	+ 10 ; 0	
Lysaght® Purlin (C channel)	C150	152	64	1.50	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	C200	203	76	1.50	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	C250	254	76	1.90	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	C300	300	96	2.40	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	C350	350	125	3.00	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	C400	400	125	3.00	Structure	2000	14000	-5 ; + 5

# Standard Specification

PROFILE	EFFECTIVE WIDTH (mm)	RIB DEPTH (mm)	STANDARD THICKNESS (mm BMT)	APPLICATION	MINIMUM LENGTH (mm-inhouse)	MAXIMUM LENGTH (mm-inhouse)	Tolerance Length (mm)	
Lysaght® Purlin (Z channel)	Z150	152	65-61	1.50	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	Z200	203	79-74	1.50	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	Z250	254	79-74	1.90	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	Z300	300	100-93	2.40	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	Z350	350	129-121	3.00	Structure	2000	14000	-5 ; + 5
	Z400	400	129-121	3.00	Structure	2000	14000	-5 ; + 5

---

# Thank you