





Colorbond® For Panel




สำหรับงานติดตั้งผนังภายในและ ภายนอก

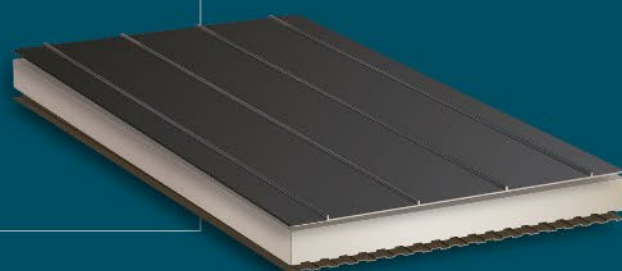

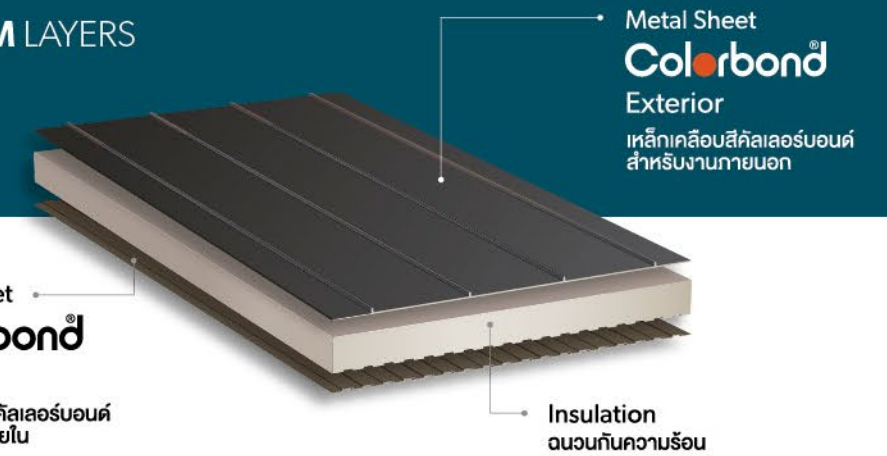

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี **COLORBOND®** For Panel
COLORBOND® For Panel Layer

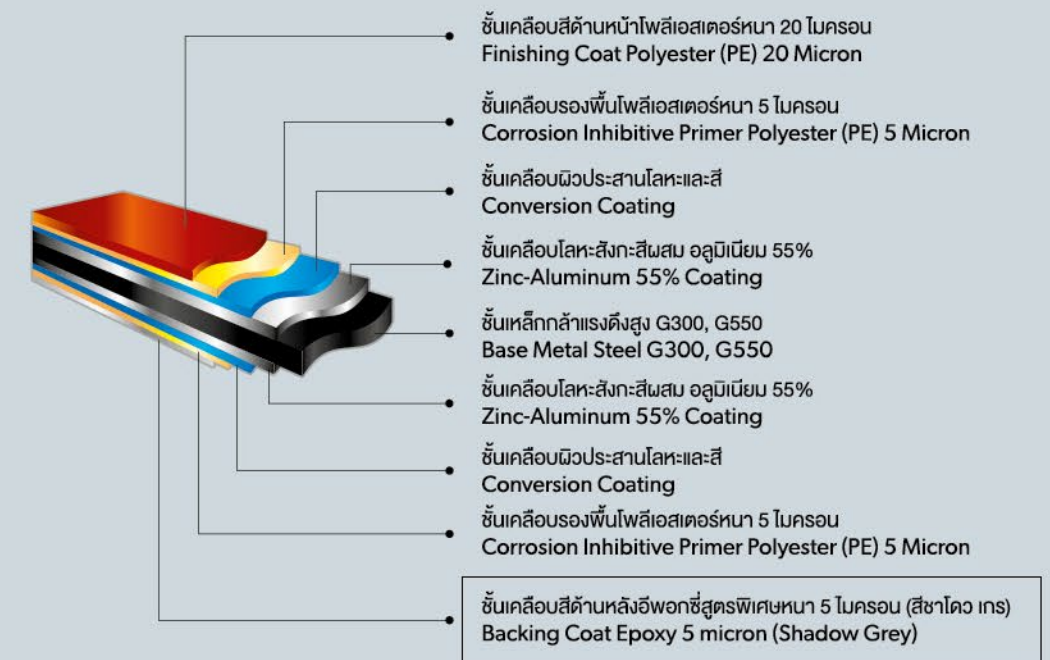

เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีผสม
อลูมิเนียม 55 % ที่ช่วยป้องกันชั้นเหล็กจากการสัมผัสชั้นบรรยากาศ และ
สังกะสีที่จะเสียสละตัวเองเพื่อไปปกป้องบริเวณรอบตัดและรอยขีดข่วน

มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยมากกว่าเหล็กเคลือบสังกะสี ถึง 4 เท่าใน
สภาวะเดียวกัน

Colorbond® has **Zincalume®** steel, a Zinc-Aluminium
55% Alloy Coated Steel as a core substrate. It provides both
barrier protection of Aluminium that prevents steel from
atmospheric contacts and galvanic protection of Zinc that
sacrifices metal layer to protect its core steel at cut edges and
scratches.

On an average **Zincalume®** steel (AZ150 - Zinc-Aluminium
55% Coating of 150 g/m2) lasts up to four times longer than
Galvanised steel (Z275 - Zinc Coating of 275 g/m2) in similar
environmental conditions.

สีเคลือบด้านหลัง / **BACKING COAT**

เทคโนโลยีชั้นเคลือบสีด้านหลัง
สูตรพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพ
การยึดเกาะกับฉนวนมากขึ้น

New formula epoxy backing coat layer
significantly improve the adhesive
properties insulation



Colorbond®
For Panel
ชั้นเคลือบสีด้านหลัง
อีพอกซีสูตรพิเศษ
NEW FORMULA
BACKING COAT EPOXY



ชั้นเคลือบสีด้านหลัง
แบบอื่นๆ
OTHER BACK PAINT

คุณสมบัติเด่นสำหรับงานผนังภายนอก FEATURES FOR EXTERIOR PANEL



สะท้อนความร้อนด้วยเทคโนโลยีเทอร์มาเทค®
Solar reflection with
Thermatech® technology



ผนังสะอาด สวยงาม ยาวนาน
ด้วยเทคโนโลยี คลีน
Easy clean with **Clean technology**



สีสดใสสวยงาม ยาวนานไม่ซีดจางรับประกัน 10 ปี
Long lasting color
warranty color fading 10 years



วัสดุสำหรับก่อสร้างอาคารเขียว
Green Building Material






รูปลอนสามารถดีไซน์ได้หลากหลาย
Variety of profiles



เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างแผ่น
กับฉนวนความร้อน
**Increase adhesion between
metal sheet and insulation**



รับประกันสูงสุด 30 ปี
Warranty 30 years

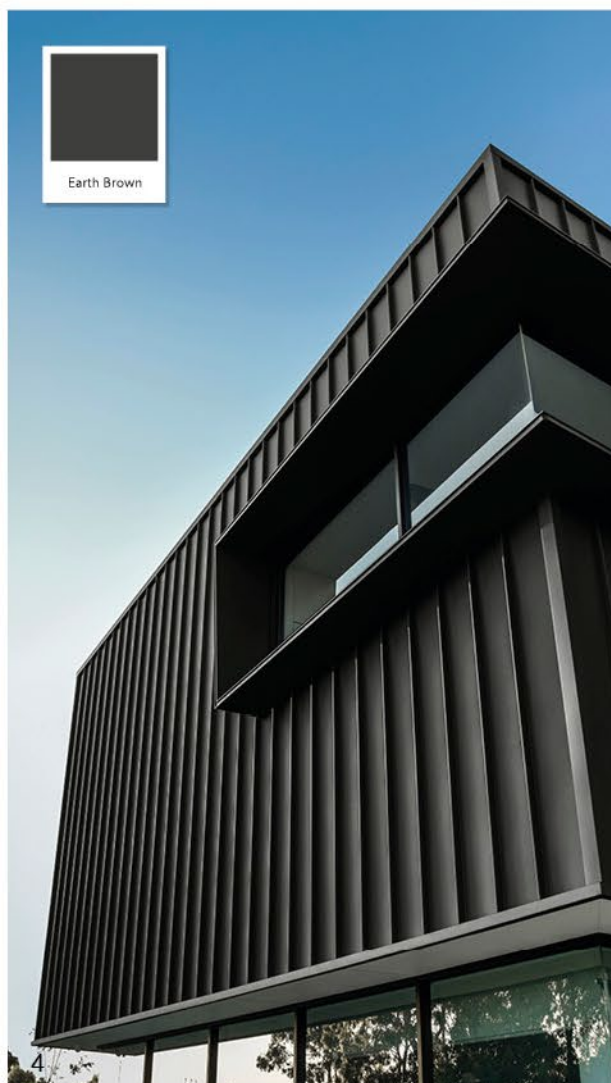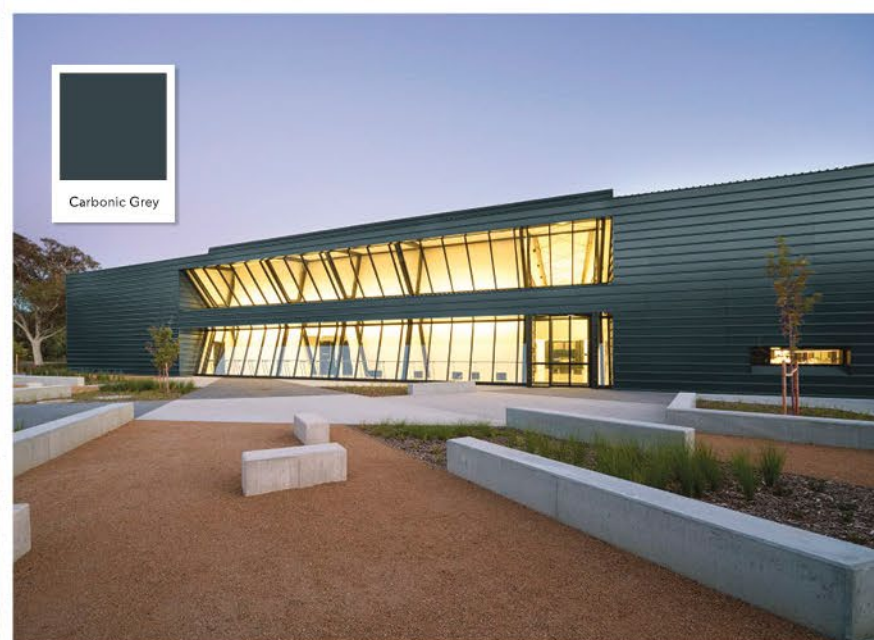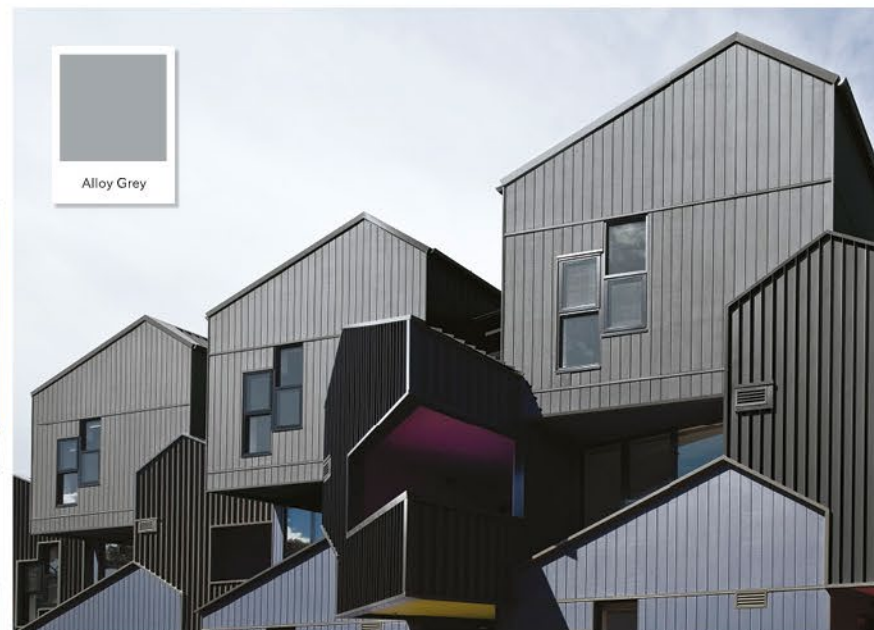

คุณสมบัติเด่นสำหรับงานผนังภายใน FEATURES FOR INTERIOR PANEL

Colorbond®
For Panel



ปลอดสารตะกั่ว และปรอท
**Non lead and mercury
contamination**




สีไม่หลุดร่อน รับประกัน 15 ปี
**No color peeling
warranty 15 years**



ผนังทำความสะอาดง่าย
Easy clean



สีสดใสสวยงาม มีอายุการใช้งานยาวนาน
Long lasting color





รูปลอนสามารถดีไซน์ได้หลากหลาย
Variety of profiles



เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างแผ่น
กับฉนวนความร้อน
**Increase adhesion between
metal sheet and insulation**



รับประกันสูงสุด 30 ปี
Warranty 30 years

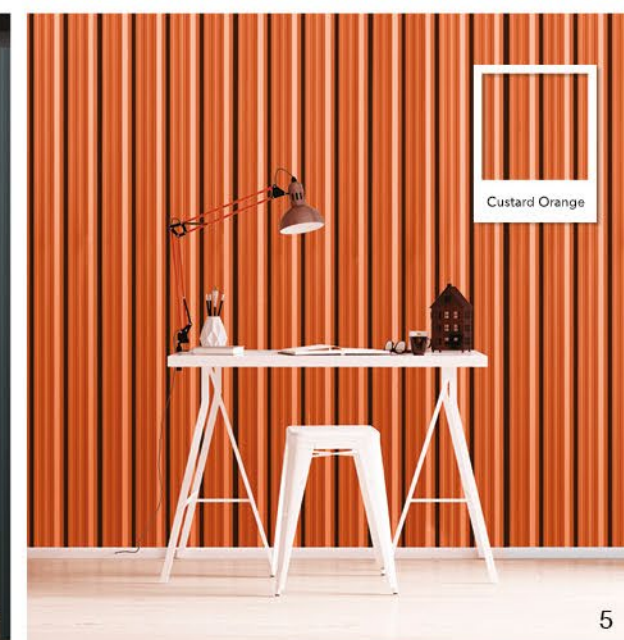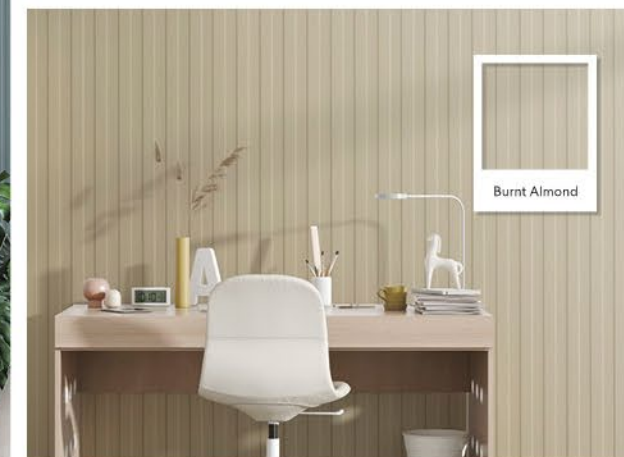

สีสดใสยาวนาน ไม่ลอก่อน
LONG LASTING COLOR

มั่นใจ รับประกันสูงสุด 30 ปี*
“หมดกังวลทุกปัญหา เรื่องหลังคา”

ประเภทของการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน
การไม่บุบสลายเนื่องจากการกัดกร่อน Perforation due to corrosion	30 ปี (years)
การไม่หลุดร่อนหรือหลุดเป็นเกล็ดของสี Color Peeling and Flake	15 ปี (years)
สีไม่ซีดจางหรือไม่หลุดเป็นผงอย่างรุนแรง Color Fading and chalking	10 ปี (years)
การไม่กีดขวางน้ำจากคราบน้ำฝนของฝน Dirt Retention	5 ปี (years)

*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด *Warranty is in accordance with company's conditions

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / PRODUCT SPECIFICATION

ชั้นเคลือบโลหะ / Coating Class	AZ150
ความหนาชั้นเคลือบสีด้านหน้า (ไมครอน) Finishing Coat Thickness (Microns)	โพลีเอสเตอร์ 20 ไมครอน Polyester - 20 µm
ความหนาชั้นเคลือบสีรองพื้นด้านบน (ไมครอน) Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Microns)	โพลีเอสเตอร์ 5 ไมครอน Polyester - 5 µm
ความหนาชั้นเคลือบสีรองพื้นด้านล่าง (ไมครอน) Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Microns)	โพลีเอสเตอร์ 5 ไมครอน Polyester - 5 µm
ความหนาชั้นเคลือบสีด้านหลัง (ไมครอน) Backing Coat Thickness (Microns)	อีพอกซีสูตรพิเศษ 5 ไมครอน New formula Backing coat Epoxy 5 µm
เฉดสีด้านหลัง Backing color	ชาโดว์เกรย์ Shadow Grey
ชั้นคุณภาพ / Steel Grade	G300, G550
ช่วงความหนาเนื้อเหล็ก (มม.) Base Metal Thickness Range [BMT] (mm.)	0.30 - 1.00
ความกว้างสูงสุด (มม.) / Max width (mm.)	1260
เทคโนโลยี เทอร์มาเทค® / THERMATECH® Technology	เทคโนโลยี สะท้อนความร้อน Solar reflection properties
เทคโนโลยี คีน / Clean Technology	ลดการยืดยาวของคราบน้ำ สีสันสดใสเสมอ Resist dirt staining and maintain its vibrant color
การรับรองมาตรฐาน / Certificate Standard	TIS 2753-2559
มาตรฐานอ้างอิง / Reference Standard	AS/NZS 2728-2013 , AS1365-1996



Colorbond® For Panel



LONG
LASTING
COLOR

SRI 90 Thredbo White	SRI 86 Aiyara White	SRI 84 Off White	SRI 70 In Light Grey	SRI 69 Burnt Almond
SRI 63 Desert Wind	SRI 55 Jade Green	SRI 53 Alloy Grey	SRI 46 Custard Orange	SRI 36 International Brown
SRI 34 Bangkok Red	SRI 26 Ocean Blue	SRI 24 Carbonic Grey	SRI 24 Army Green	SRI 24 Tobac Brown
SRI 23 Earth Brown	SRI 23 Posh Grey	SRI 19 UK Blue	SRI N/A Valiant Grey	SRI N/A Night Sky

* เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการพิมพ์ ตัวอย่างสีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อย

* Actual colours may vary slightly from the printed colours

ของแถมองศาตราสัญลักษณ์ COLORBOND® ด้านใต้แผ่น ทุกระยะ 5 เมตร

COLORBOND® Panel by BLUESCOPE AZ150 G*** BMT :*. ** APT :*. ** มท.2753-2559 XXXXXXXXXXXXXXX

NS BlueScope (Thailand) Limited

Marketing & Sales Office :

188 Spring tower building ,Unit 1-5, 14 Floor, Thung Phayathai, Rajthewi, Bangkok 10400

Telephone +66 (0) 2333 3000 (Automatic) Facimile +66 (0) 2333 3001-2



BlueScope Thailand www.nsbluescope.com Hotline: 02 333 3030

November 2020